



długość przykładowa 1500
zależy od promienia i układu ławy

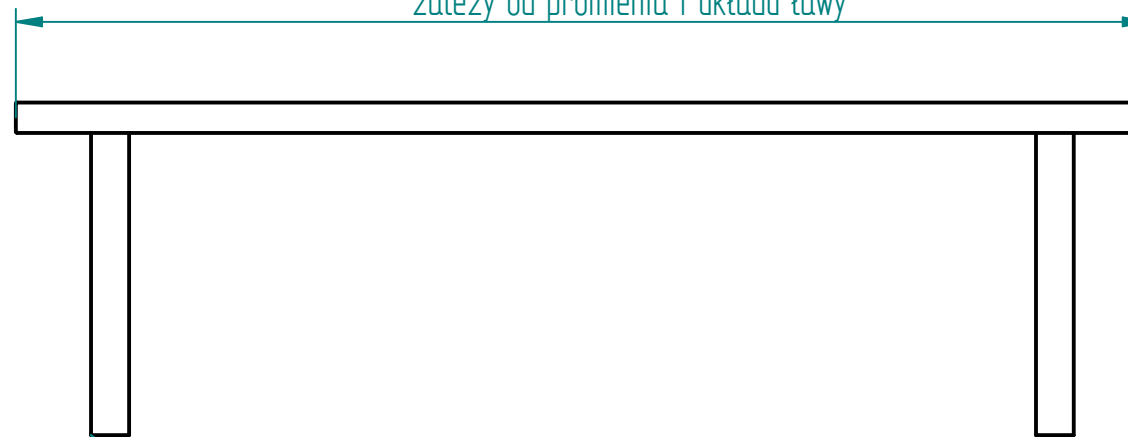

montaż:

- do podłoża (tylko lity beton lub duże płyty granitowe)
- przykręcanie do fundamentu np. 15cm poniżej nawierzchni
- przedłużone kotwy do fundamentowania

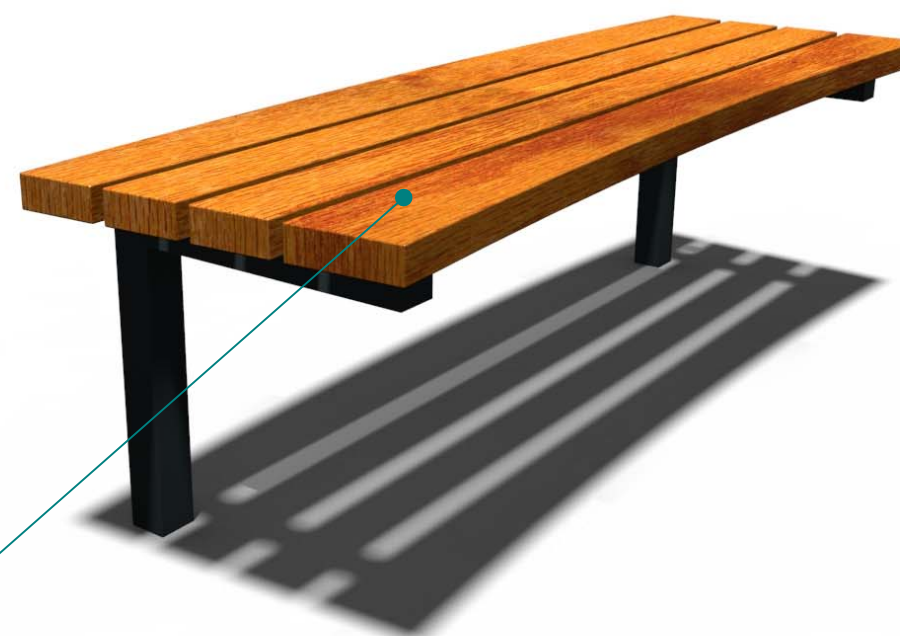

Drewno egzotyczne IROKO
grubość 43mm
olejowane lub nie

22.03.2022	Imię, Nazwisko:	 PUCZYŃSKI mała architektura
Projektował:	Mariusz Puczyński	
Rysował:	Mariusz Puczyński	
Sprawdził:	Mariusz Puczyński	
05-800 Pruszków ul. Robotnicza 31 tel.: 22 7586693 info@puczynski.pl www.puczynski.pl		Nazwa pliku: Ława po łuku
roz.: A3	Numer rysunku: DFT: 26-02-01.dft	zm.:
		26-02-01.asm
Skala arkusza: 1:10	Masa: 0.000 kg	Arkusz 1 z 1