



- Montaż:
- wolno sutojąca
 - przykręcana/kołkowana do podłoża
 - przykręcana/kołkowana do fundamentu np. 12cm poniżej nawierzchni
 - przedłużone nogi do fundamentowania

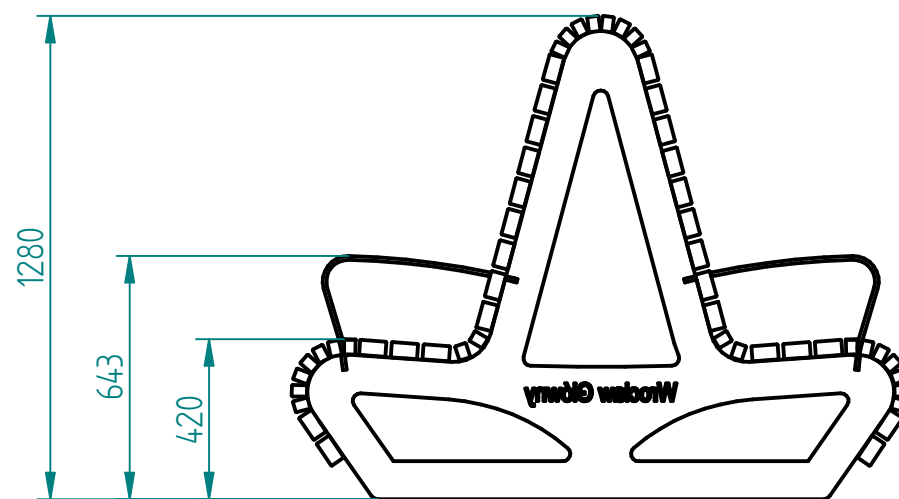

Drewno IROKO
grubość 43mm olejowane z barwnikiem (do wyboru)
lub
Drewno KEBONY

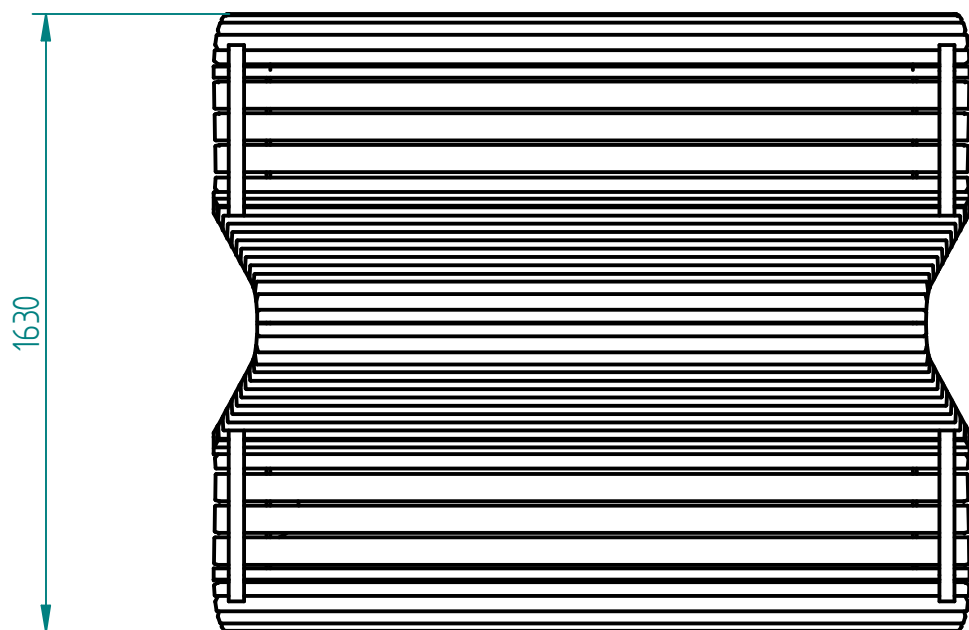

Stal kwasoodporna 304
szlifowana lub lakierowana proszkowo wg palety RAL

lub

Stal cynkowana i lakierowana
proszkowo wg palety RAL

lub Stal typu CORTEN

Historia zmian			
LP	Opis	Data	Zatwierdził

08.03.2019	Imię, Nazwisko:
Projektował:	Mariusz Puczyński
Rysował:	Mariusz Puczyński
Sprawdził:	Mariusz Puczyński

05-800 Pruszków ul. Robotnicza 31
tel: 22 7586693 info@puczynski.pl
www.puczynski.pl

 PUCZYŃSKI mała architektura	
Nazwa pliku:	
ławka dwustronna	
rozmiar:	Numer rysunku:
A3	DFT: 18-04-23.dft
18-04-23.asm	