



Otwory montażowe 4x $\phi$ 13mm

Dwa otwory montażowe rynny.

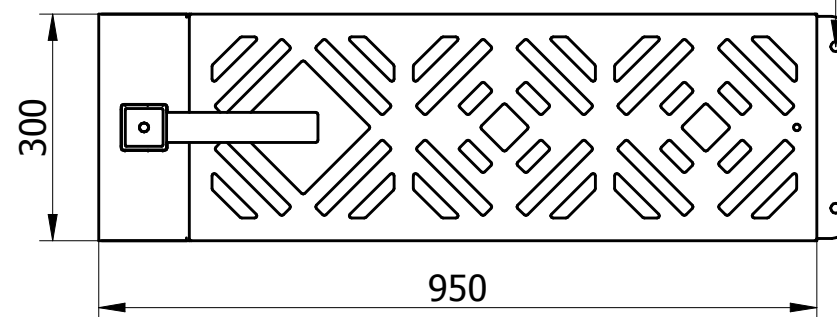

Przycisk uruchamiający zawór czasowy.

Demontowalny tylni panel

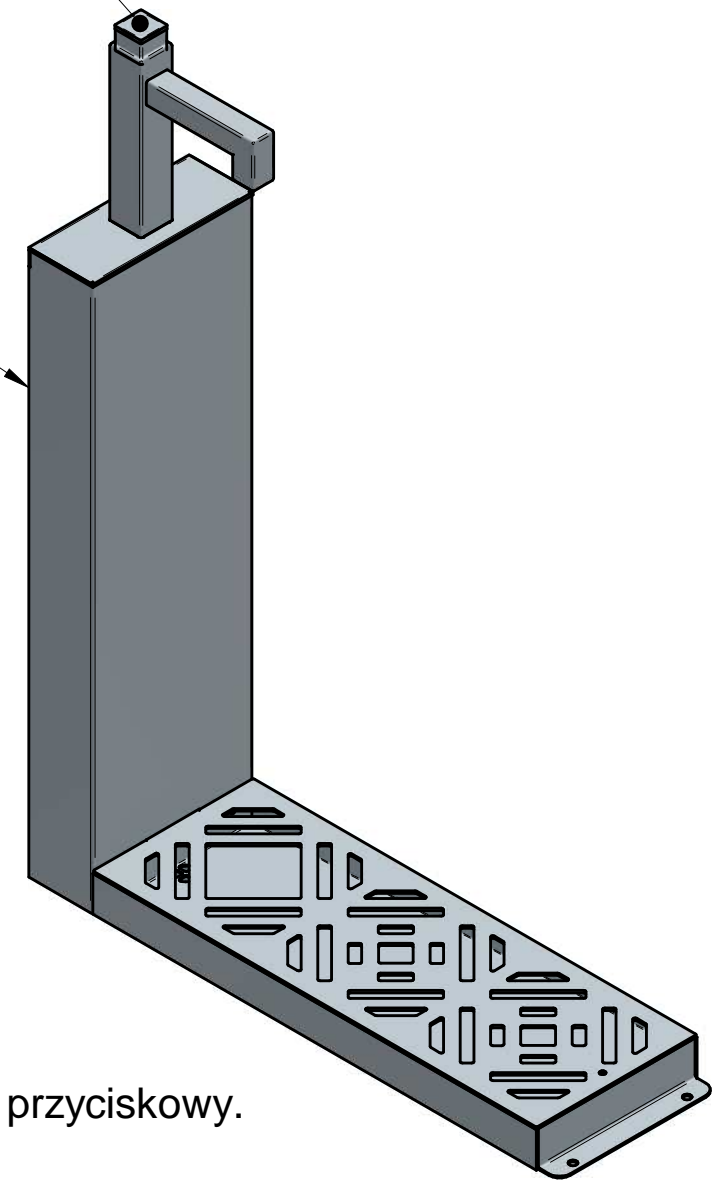

**UWAGA:**

Zastosowano zawór czasowy przyciskowy.

Przyłącze 1/2 cala.

Regulacja czasu wypływu od 0 do 20 sekund.

Ciśnienie pracy od 0,5 - 6,0 bar.

Przepływ - 7 l/min.

Należy zapewnić odprowadzenie wody - rura  $\phi$ 50mm.

**WAŻNE** - na okres zimowy należy zdemontować zawór czasowy, zamarznięcie wody w zaworze powoduje jego uszkodzenie.

Poidelko należy przymocować do fundamentu, z tym, że w środkowej części fundamentu należy zapewnić doprowadzenie wody z zaworem 1/2 cala, oraz rurę odprowadzającą  $\phi$  50mm pod rynną.



Ul. Robotnicz 31 05-800 Pruszków tel: 0-22 7586693 fax: 0-22 7586376  
e-mail: puczynski@puczynski.pl internet: www.puczynski.pl

	Konstruował	Sprawdził	Rysował	Nr zespołu	
Nazwisko	M.Puczyński		Z.Belta	20-41-01_KK	
Podpis				Skala	Format
Data	28/07/2014		28/07/2014	1:10	DFT

Nazwa części

**Poidelko**