


Wkonczenie wokół poidelka jest dobrowolne i zależy od i do inwestora.
Nie jest częścią integralną poidelka. Zależy je wykonać we własnym zakresie np. z kostki bądź płyt betonowych.

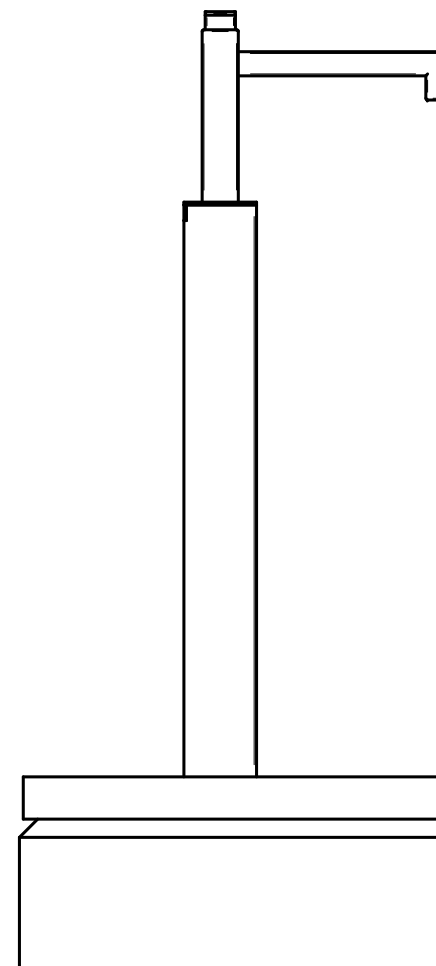

INFORMACJE DODATKOWE:
Poidelko należy przymocować do fundamentu.
W środkowej części należy zapewnić doprowadzenie wody z zaworem 1/2 cala, oraz rurę odprowadzającą fi 50mm pod rynną.

W poidelku został zastosowany zawór czasowy przyciskowy.
Przyłącze wody: 1/2 cala
Ciśnienie robocze od 0,5 do 6,0 bar.
Przepływ - 7l/min.

UWAGA: Na okres zimowy należy zdemontować zawór czasowy.
Zamarznięcie wody w zaworze powoduje jego trwałe uszkodzenie.

ława fundamentowa
fundament z betonu C25/C30
WYMIARY: 1500X500X250[mm]
długość x szerokość x wysokość

Fundament nie jest częścią integralną POIDEŁKA należy go wykonać we własnym zakresie pamiętając o otworach którymi zostanie doprowadzona i odprowadzona woda do i z poidelka Fundament należy wykonać wg. stref przemarzania gruntu w kraju.

Dwa otwory montażowe
kołki M12x100 (stal kwasoodporna)

