


- montaż:
- przykręcanie do podłoża (rekomendowane)
 - przykręcanie do fundamentu np. 15cm poniżej nawierzchni
 - przedłużone kotwy do fundamentowania

Drewno egzotyczne IROKO
grubość 43mm
olejowane lub nie

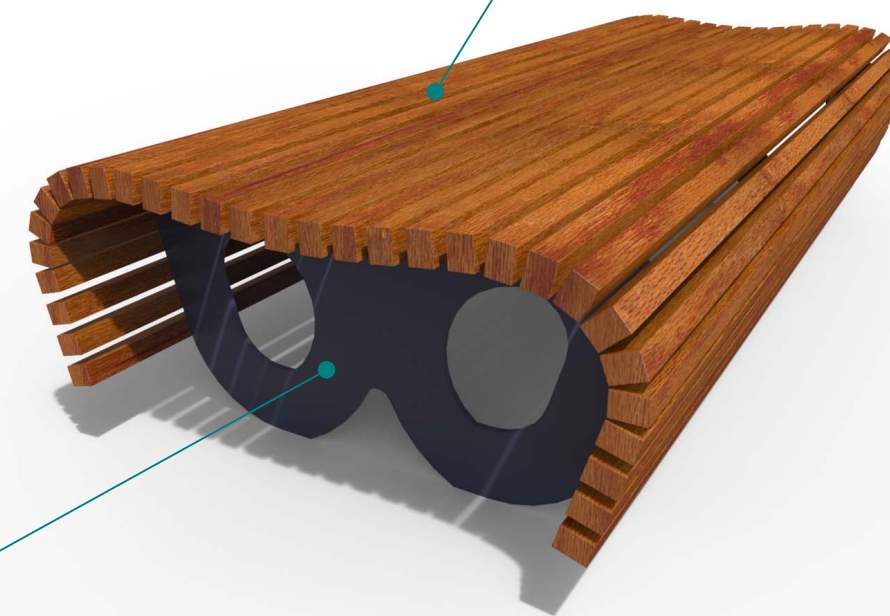

Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo
(certyfikat Qualisteelcoat) wg palety RAL
lub
Stal kwasoodporna 304
szlifowana lub lakierowana proszkowo wg palety RAL
lub
Stal typu CORTEN

11.11.2019	Imię, Nazwisko:	 PUCZYŃSKI mała architektura
Projektował:	Michał MIKURENDA	
Rysował:	Michał MIKURENDA	
Sprawdził:	Michał MIKURENDA	
05-800 Pruszków ul. Robotnicza 31 tel.: 22 7586693 info@puczynski.pl www.puczynski.pl		Nazwa pliku: ława 13-02-76
rozmiar:	Numer rysunku:	zm.:
A3	DFT: 13-02-76.dft	
13-02-76.asm		
Skala arkusza:	Masa:	Arkusz 1 z 1
1:10	0.000 kg	