

stal kwasoodporna 304  
szlifowana lub lakierowana proszkowo na kolor z palety RAL

lub



stal cynkowana ogniowo  
i lakierowana proszkowo na kolor z palety RAL

lub

stal typu CORTEN

**Instalacja:**

- przedłużane nogi do fundamentowania
- przedłużone nogi o np. 12cm z rozetą do przykręcenia do fundamentu 300x300x300mm
- przykręcane do podłoża (tylko lity beton)

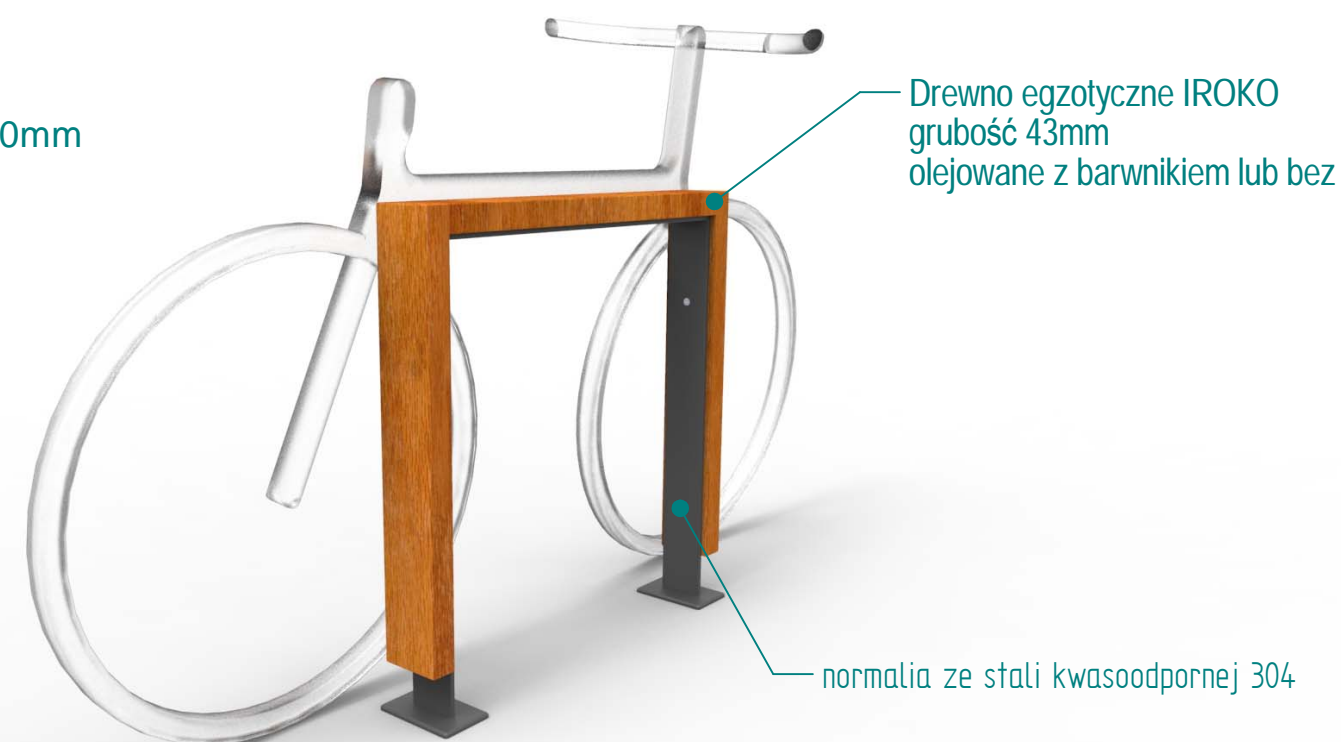

Historia zmian			
LP	Opis	Data	Zatwierdził

27.10.2016	Imię, Nazwisko:
Projektował:	Mariusz Puczyński
Rysował:	Mariusz Puczyński
Sprawdził:	Mariusz Puczyński

**PUCZYŃSKI**  
mała architektura

05-800 Pruszków ul. Robotnicza 31  
tel.: 22 7586693 info@puczynski.pl  
www.puczynski.pl

Nazwa pliku: <b>podpora rowerowa</b>		
rozm.:	Numer rysunku:	zm.:
A3	DFT: 13-10-05.dft	
13-10-05.asm		