


Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo
(certyfikat Qualisteelcoat) wg palety RAL
lub
Stal kwasoodporna 304
szlifowana lub lakierowana proszkowo wg palety RAL
lub
Stal typu CORTEN

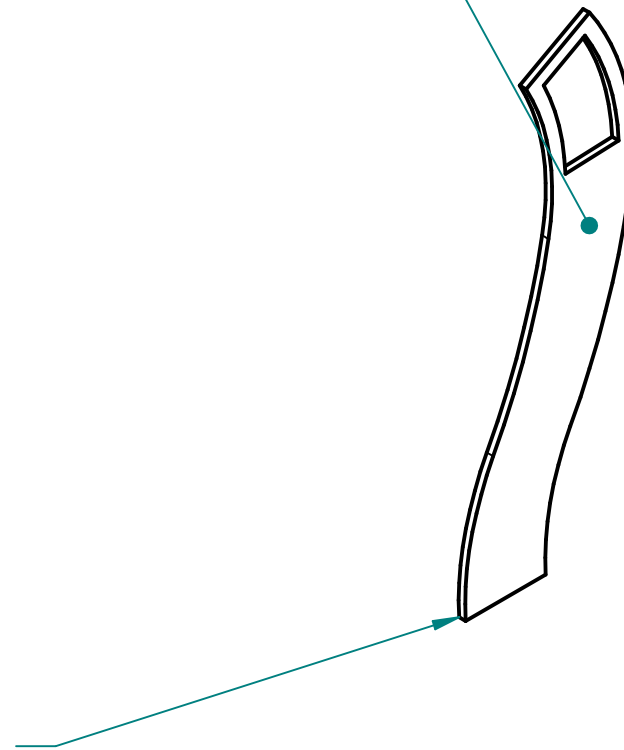

montaż:

- do podłoża (tylko lity beton lub duże płyty granitowe)
- przykręcanie do fundamentu np. 15cm poniżej powierzchni
- przedłużone kotwy do fundamentowania

06.10.2022	Imię, Nazwisko:	 PUCZYŃSKI mała architektura
Projektował:	Mariusz Puczyński	
Rysował:	Mariusz Puczyński	
Sprawdził:	Mariusz Puczyński	
05-800 Pruszków ul. Robotnicza 31 tel.: 22 7586693 info@puczynski.pl www.puczynski.pl		Nazwa pliku: Podpora rowerowa
rozmiar:	Numer rysunku:	zm.:
A3	DFT: 13-11-17.dft	
		13-11-170.psm
Skala arkusza:	1:10	Masa: Błąd: brak odn.
		Strona 1 z 1