
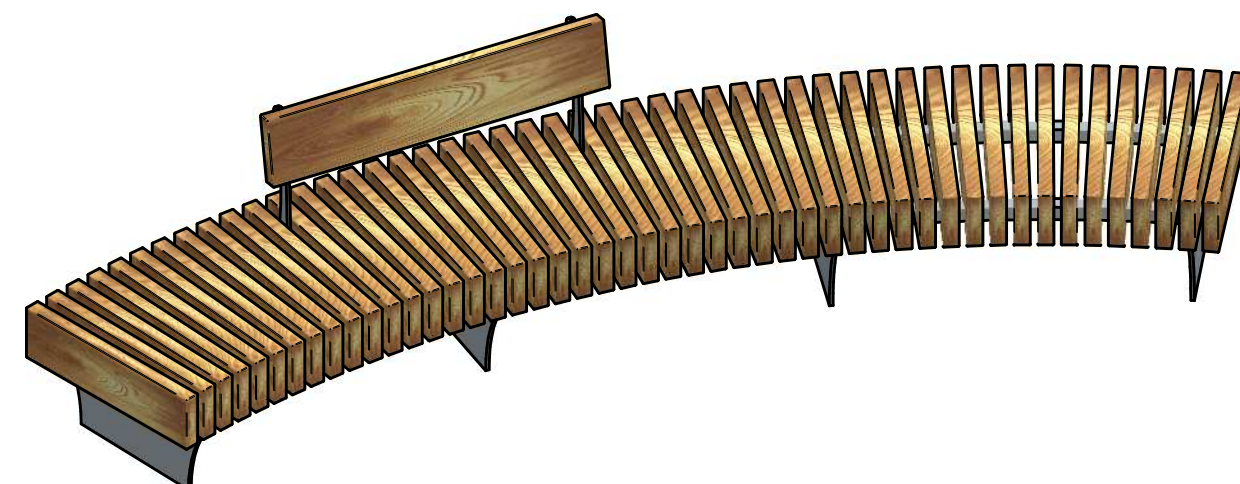


Drewno egzotyczne IROKO
grubość deski 43mm
olejowane z barwnikiem lub bez

Stal cynkowana i lakierowana proszkowo
lub
Stal kwasoodporna 304/316 (szlifowana lub lakierowana)
lub
Stal typu CORTEN

- montaż:
- przedłużona noga do fundamentowania
 - rozeta do przykręcenia
 - rozeta obniżona o np. 120mm w stosunku do powierzchni

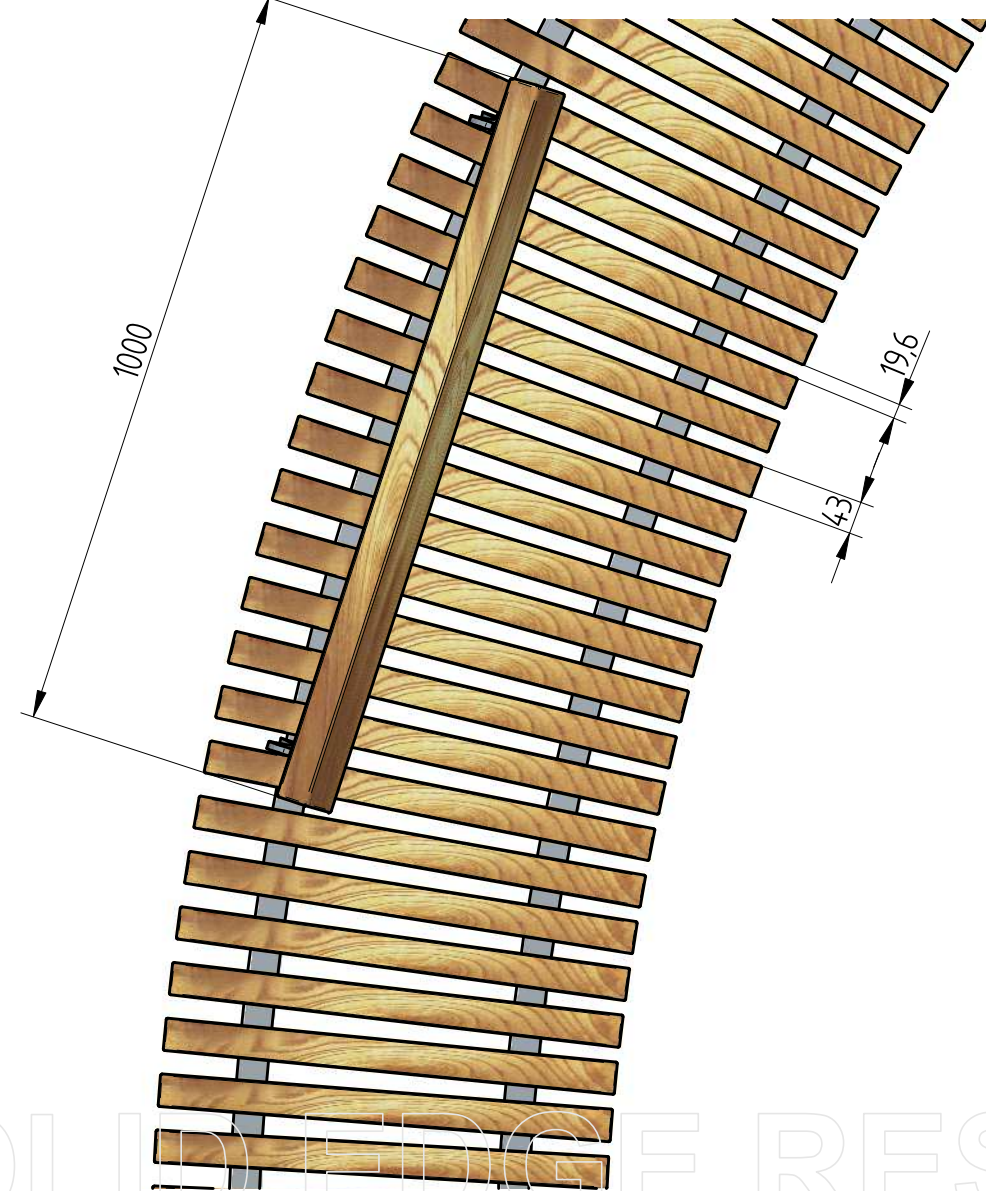

Ul. Robotniczej 31a 05-800 Pruszków tel: 0-22 7586693 fax: 0-22 7586376
e-mail: puczynski@puczynski.pl internet: www.puczynski.pl

Projektant	Weryfikator	Rysownik	Nr zespołu	
M. Puczyński	M. Puczyński	M. Puczyński	18-04-39	
Podpis			Skala	Format
Data	04/2012	04/2012	1:10	DFT
Nazwa części		Ławka po łuku z modułowym prostym oparciem		

Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie.

SOLID EDGE RESELLER