


C-12A

Fuente modelo "Infantil" alta.

Revision: 01 - 04/01/2018

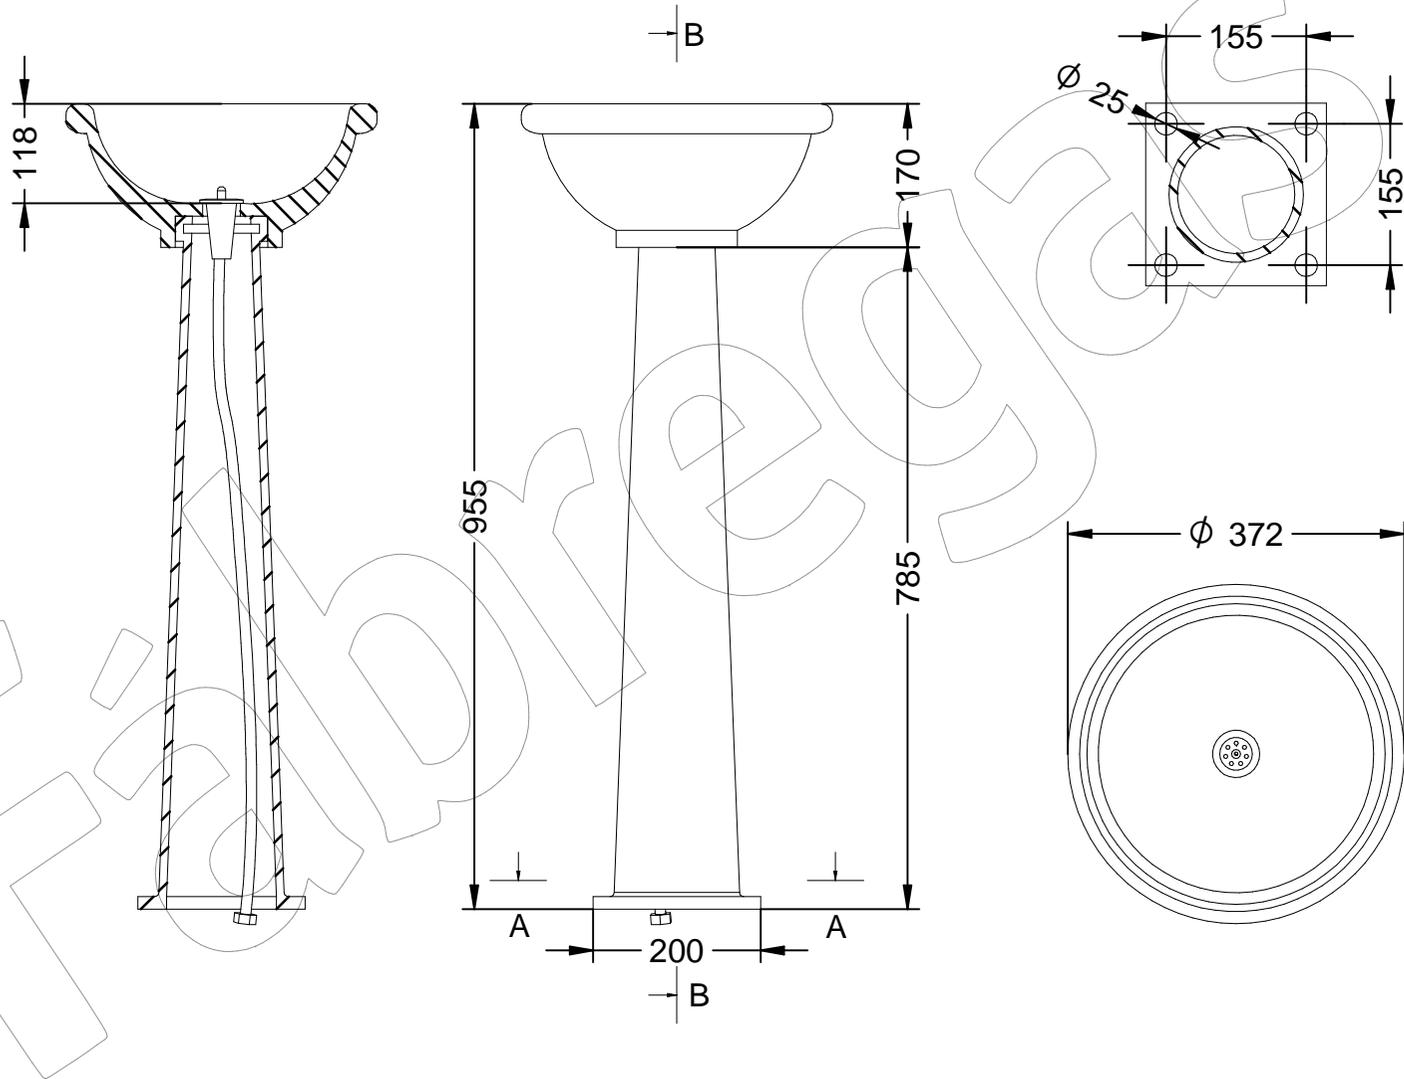

C-12A

Fuente modelo "Infantil" alta.

Revision: 01 - 04/01/2018



IMPORTANTE:

Antes de la temporada de heladas:
Es imprescindible, cerrar el paso de agua
vaciar las canalizaciones y recomendable
sacar eventualmente la cabeza del grifo.

-ES- 

Descripción: Fuente modelo "Infantil" alta.

Material: Hierro, fundición gris tipo 20.

Acabado: Pintado en oxirón.

Embalaje: Paletizado y plastificado.

Conexión de entrada: Rosca hembra 1/2 pulgada.

Pulsador de pie no incluido, es opcional.

-EN- 

Description: High "Children" model font.

Material: Iron, type 20 gray cast iron.

Paint finish: Painted in oxiron.

Packing: Palletized and plasticized.

Input connection: Female thread 1/2 inch.

Foot switch not included, is optional.

-PT- 

Descrição: Fonte de modelo "Crianças" alta.

Material: Ferro, ferro fundido cinzento tipo 20.

Acabamento: Pintado em oxiron.

Embalagem: Paletizada e plastificada.

Conexão de entrada: rosca fêmea 1/2 polegada.

O interruptor do pé não incluído, é opcional.

-CA- 

Descripció: Font model "Infantil" alta.

Material: Ferro, fosa grisa tipus 20.

Acabat: Pintat en oxirón.

Embalatge: Paletitzat i plastificat.

Connexió d'entrada: Rosca femella 1/2 polzada.

Pulsador de peu no inclòs, és opcional.

-FR- 

Description: Police de caractères haute "Children".

Matériel: Fer, fonte grise de type 20.

Finition: Peint à l'oxiron.

Emballage: Palettisé et plastifié.

Connexion d'entrée: Filetage femelle 1/2 pouce.

Interrupteur au pied non inclus, est optionnel.

Mantenimiento y recomendaciones de uso:

En el caso de roturas, se pueden comprar en ferreterías o distribuidores locales, es el recambio más comercializado de Presto.

Son los siguientes dependiendo del acabado del grifo:

GRIF-10-CROM-RECAM CABEZA (F-C/P) Cromada 1025
(Color Plata).
Referencia Presto Iberica 1028

Dispositivo de reglaje de caudal



Un dispositivo de reglaje de caudal incorporado en la cabeza del grifo (pat. PRESTO) permite variar la sección de paso de agua y por consiguiente el caudal.

Cómo efectuar el reglaje de caudal

- 1) Desenroscar la cabeza del grifo.
- 2) Sacar el cilindro de plástico de la cabeza.
- 3) Girar el cilindro de forma que presente la sección de paso de agua sobre la abertura correspondiente a la contrapieza.
- 4) Montar nuevamente sobre la cabeza en la posición correcta.
- 5) Volver a roscar la cabeza sobre el cuerpo del grifo.

Protección contra el hielo

- Al terminar la temporada
- Efectuar el vaciado de las canalizaciones.
- Apretar varias veces el pulsador.
- Sacar eventualmente la cabeza del grifo.

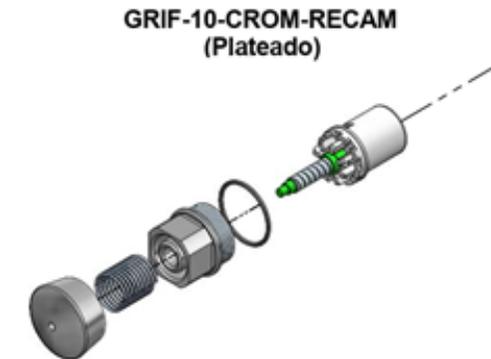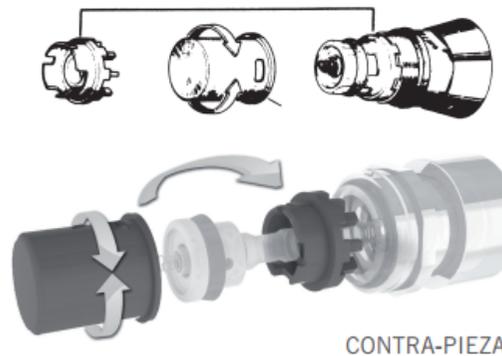

GRIF-10-CROM-RECAM CABEZA (F-C/P) Pulida 1965
(Color Oro).
Referencia Presto Iberica 1965

Mantenimiento para todos los modelos de Lavabos

Si el grifo no cierra, verificar:

- La limpieza de la junta de cierre.
- Que el resorte desobturador se desliza libremente en el taladro chicler (taladro calibrado, no se debe agrandar).

Si el grifo se cierra muy rápidamente, verificar:

- La limpieza de la junta del pistón.
- En los dos casos, para eliminar esta anomalía, es suficiente con desenroscar la cabeza, sacar el cilindro e introducir el mecanismo en agua corriente.

