


montaż:
- kołkowane do nawierzchni (4x60mm)



Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo
(certyfikat Qualisteelcoat) wg palety RAL
lub
Stal kwasoodporna 304
szlifowana lub lakierowana proszkowo wg palety RAL
lub
Stal typu CORTEN

Rura $\Phi 50\text{mm}$
Stal kwasoodporna 304
szlifowana

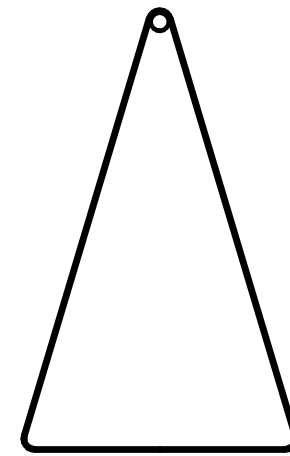

05.05.2021 Imię, Nazwisko:
Projektował: *Mariusz Puczyński*
Rysował: *Mariusz Puczyński*
Sprawdził: *Mariusz Puczyński*

05-800 Pruszków ul. Robotnicza 31
tel.: 22 7586693 info@puczynski.pl
www.puczynski.pl



PUCZYŃSKI
mała architektura

Nazwa pliku:

Masowy trzepak rowerowy

rozm.: A3 Numer rysunku: DFT: 25-11-03.dft zm.:

25-11-03.asm