



instalacja wg podłoża i wskazań producenta:  
 - przykręcane (tylko lity beton)  
 - przedłużone nogi o 12cm i przykręcanie do fundamentu  
 - przedłużone nogi i fundamentowane



Historia zmian			
LP	Opis	Data	Zatwierdził

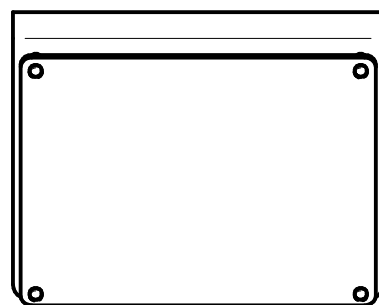

stal kwasoodporna szlifowana 304  
 lub  
 stal Cortenowa sezonowana  
 lub  
 stal cynkowana i lakierowana proszkowo

10.11.2016	Imię, Nazwisko:	 <b>PUCZYŃSKI</b> mała architektura
Projektował:	Mariusz	
Rysował:	Mariusz	
Sprawdził:	Mariusz	
05-800 Pruszków ul. Robotnicza 31 tel: 22 7586693 info@puczynski.pl www.puczynski.pl		Nazwa pliku: <b>Tabliczka/stupek informacyjny</b>
rozmiar: <b>A3</b>	Numer rysunku: <b>DFT: 21-40-03.dft</b>	zm.:
		<b>21-40-03.asm</b>
Skala arkusza: 1:5	Masa: 0.000 kg	Arkusz 1 z 1