
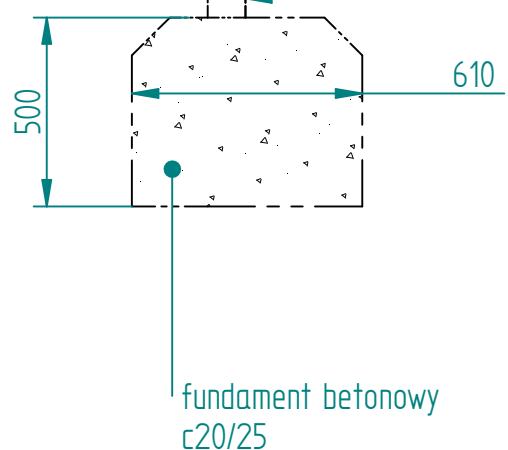


Materiały
Stal:

Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo wg palety RAL (certyfikat Qualisteelcoat)
Drewno:
Drewno egzotyczne IROKO olejowane z certyfikatem FSC100%

Montaż
Fundamentowane

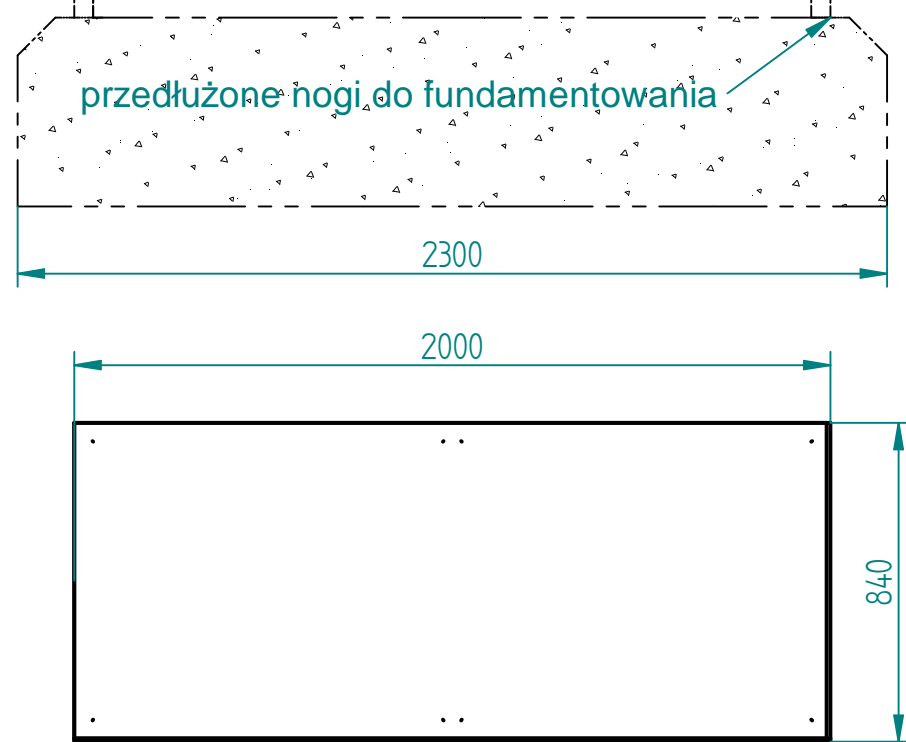

montaż zaniżony

Zadaszenie
górną płytą z poliwęglanu

drewno IROKO
Olejowane
Certyfikat FSC 100%



Nazwa pliku:		
ławka / wiata 25-04-01		
rozm.:	Numer rysunku:	zm.:
A3	DFT: 25-04-01_x.dft	
25-04-01.asm		
Skala arkusza:	Masa:	Arkusz 1 z 1
1:50	0.000 kg	