


- Wyposażenie urządzenia:
- sprężyna - stal kwasoodporna 304
 - linka bezpieczeństwa - stal kwasoodporna 316
 - łożyska - stal kwasoodporna 304

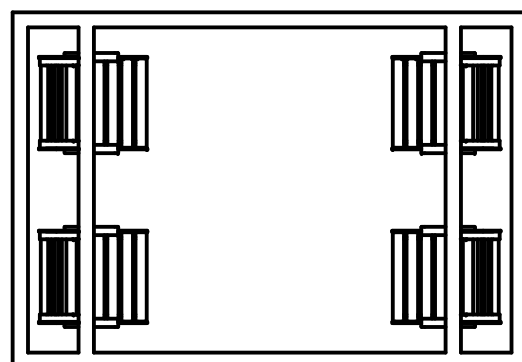

Drewno egzotyczne IROKO
grubość 43mm
olejowane lub nie

Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo (certyfikat Qualisteelcoat) wg palety RAL

- montaż:
- do podłoża
 - przykręcanie do fundamentu np. 15cm poniżej nawierzchni
 - przedłużone kotwy do fundamentowania

31.05.2021	Imię, Nazwisko:
Projektował:	Mariusz Puczyński
Rysował:	Mariusz Puczyński
Sprawdził:	Mariusz Puczyński

05-800 Pruszków ul. Robotnicza 31
tel.: 22 7586693 info@puczynski.pl
www.puczynski.pl

PUCZYŃSKI
mała architektura

Nazwa pliku: **Boks z ławkami na sprężynach**

rozm.:	Numer rysunku:	zm.:
A3	DFT: 25-04-11.dft	

25-04-11.asm