

stal cynkowana ogniowo
i lakierowana proszkowo

lub

stal kwasoodporna
w gat. 304 szlifowana
lub lakierowana

2150 + fundament

50

2000

drewno 100

Drewno IROKO
olejowane z barwnikiem

drewno 2000

drewno 40

50


250

drewno 1900

drewno 100

instalacja wg podłoża i wskazań producenta:

- przykręcane (tylko lity beton)
- przedłużone nogi o 12cm i przykręcanie do fundamentu
- przedłużone nogi i fundamentowane

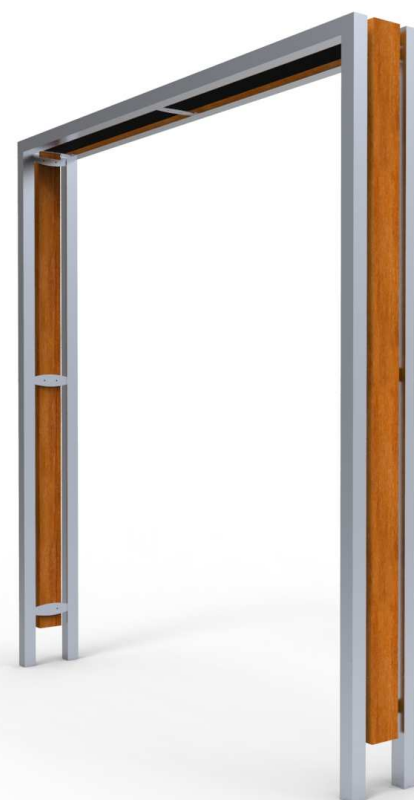

Ul. Robotnicz 31 05-800 Pruszków tel: 0-22 7586693 fax: 0-22 7586376
e-mail: puczynski@puczynski.pl internet: www.puczynski.pl

	Konstruował	Sprawdził	Rysował	Nr zespołu	
Nazwisko	M. Puczyński	M. Puczyński	M. Puczyński	13-31-05	
Podpis				Skala	Format
Data	12/2009		12/2009	1:20	DFT

Nazwa części

Pergola